

COMBI ROLETNI PLAŠČ



ODPRTE ZRAČNE LAMELE

ZAPRTE ZRAČNE LAMELE

Combi roletni plašč je kombinacija med roletno in zunanjo žaluzijo. Združuje dobre lastnosti obeh senčil, zračnost žaluzije ter izolativnost in popolno zatemnitev prostora. Na izbiro je pet različnih barv Combi roletnega plašča. V zračne lamele se lahko vstavi komarniška mreža. Combi roletni plašč lahko vstavimo v vse TEHROL roletne sisteme: predokenske, podometne in nadokenske roletne sisteme.

TEHROL[®]
hiša senčil

ROLETNI PLAŠČ COMBI

Tehnični podatki

Roletni plašč Combi ima žaluzijski panoramski del. Sestavljen je iz inovativnih panoramskih profilov in nudi prednosti delovanja žaluzij. Panoramski del je vstavljen na višini vidnega polja roletnega oklepa in je po želji lahko prekrit z žaluzijami ali pa zaprt. V zgornjem in spodnjem delu roletnega oklepa so 37mm ALU lamele, polnjene s polivretansko peno. Različica izdelka Combi Plus ima v panoramskem delu dodatno vgrajeno mrežo za zaščito proti insektom.

Oklepni del zgoraj

min. višina 148 mm (4 profili)

Combi del

min. višina 50 cm
max. višina 100 cm

Profili Combi

- ekstrudiran aluminij
- velike svetlobne in zračne odprtine
- z žaluzijami prekritje zračne odprtine




Profili kombi plus

vgrajena komarniška mreža za zaščito proti insektom



Zaključna letev

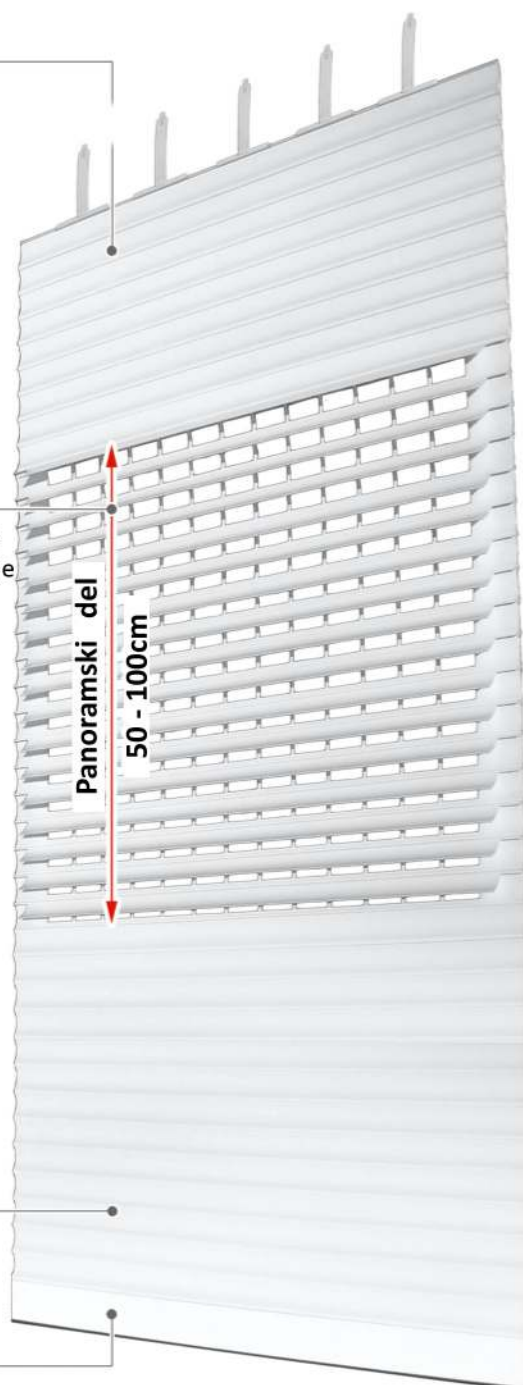

Mere profilov

- debelina 8 mm
- višina 37 mm

Mere roletnega plašča

- max. površina oklepa 6,5 m²
- max. širina oklepa 260 cm
- max. višina oklepa 280 cm

Izvedba

Levo navitje

desno navitje

LR

RR



pogled od zunaj

pogled od znotraj

Barve


srebrna	
svetlo siva	
bela	
kremno bela	
svetla bež	

Razlike v predstavljenih barvah so tiskarsko-tehnično pogojene.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ZA UPORABO COMBI ROLETNEGA PLAŠČA

Nameščanje COMBI roletnega plašča

Priporočena namestitev combi dela je v višini vidnega polja. Zgornji rob panoramskega dela je pri tem na višini v prostoru prib. 190 cm. Po želji je mogoča tudi drugačna namestitev. Ob naročilu je potrebno navesti višino željenega combi dela in višino oklepnege dela spodaj, z ali brez zaključne letve.

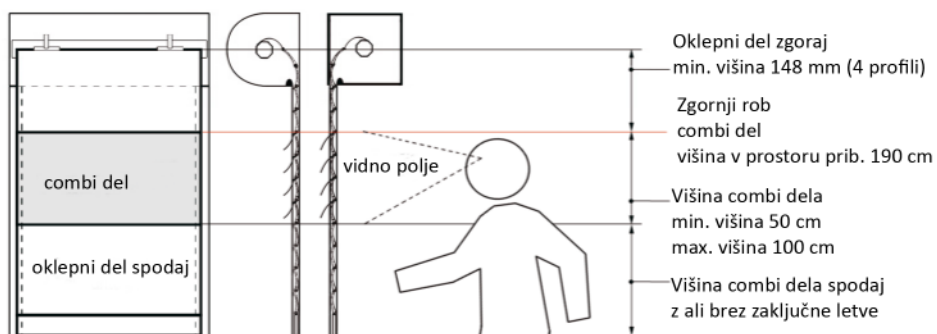

Roletne omarice

Plašč COMBI je možno kombinirati z vsemi predokenskimi, podometnimi in nadokenskimi TEHROL omaricami.

Pogoni in upravljanja

Roletni plašč se lahko poganja z gurtno, ročico ali motorjem. Izbira pogona je odvisna od teže in višine plašča. Pri motornem pogonu se priporočajo izvedbe z več točkami, kjer je možno ustaviti plašč. S tem je omogočeno udobno poganjanje zapiralnih točk rolet (preden zaključna letev nasede).

Teža plašča:
Navedbe o teži oklepov najdete v seznamu cen.

Tehnični napotek:
Za enostavno krmiljenje rolet s Combi plaščem se priporočajo motorni pogoni



Zaključne letve

Roletni plašči se kombinirajo z zaključnimi letvami. Po želji je mogoča dobava letev v barvi plašča.



TEHROL[®]
hiša senčil

Pod javorji 3
SI - 1218 Komenda

Tel: +386(0)1 72 30 500
Fax: +386(0)172 30 501

Email: info@tehrol.com
www.tehrol.com